

| Produktnummer | Produktnavn | Nobb-nummer |
|---------------|-------------------------------|-------------|
| 135010 | Rørmansjett Flexi 10 – 24 mm | 41331182 |
| 135015 | Rørmansjett Flexi 32 – 55 mm | 41331190 |
| 135020 | Rørmansjett Flexi 70 – 110 mm | 41331224 |

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

TETTI® Rørmansjett Flexi er en elastisk rørmansjett, der samme mansjettstørrelse kan benyttes til flere rørdimensjoner.

TETTI® Rørmansjett Flexi består av termo plastisk elastomer (TPE) og polypropylen (PP), spunnet fiberfilt som er presset sammen.

Bruksområde

TETTI® Rørmansjett Flexi benyttes som tetting rundt rørgjennomføringer, sammen med godkjent smøremembran påført vått-i-vått.

Farger


Grå

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

-

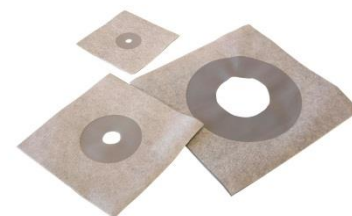

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

| Størrelse | Tykkelse | Elastisk del, Ø | Senterhull, Ø | Passer rørdimensjon, Ø |
|------------|--------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 10 x 10 cm | 0,8 ± 0,1 mm | 32 – 33 mm | 8 ± 0,1 mm | 10 – 24 mm |
| 15 x 15 cm | 0,8 ± 0,1 mm | 70 – 71 mm | 28 ± 0,1 mm | 32 – 55 mm |
| 20 x 20 cm | 0,8 ± 0,1 mm | 128 – 129 mm | 50 ± 0,1 mm | 70 – 110 mm |

| Egenskaper | Ytelse | Standard |
|---|--|-----------|
| Hovedmateriale | Termo plastisk elastomer (TPE) dekket av Polypropylen (PP) fiberfilt | |
| Lagringstid | 1 år i romtemperatur | |
| Egenvekt | 1,0 – 1,2 | |
| Brukstemperatur C° | -30 - 50 | |
| Monteringstemperatur C° | 10 - 50 | |
| Strekfasthet (MPa) | >2 | ISO-527-1 |
| Vannløselighet | Ikke vannløselig | |
| Bøyetest ved lav temperatur (-30 C° i 24 timer) | Ingen forandringer observert | D 2136 |
| Vanntetthet | Bestått | EN 1928B |
| Resistens mot UV-stråler | Bestått | ASTM G154 |

3. MONTERING/UTFØRELSE

TETTI® Rørmansjett Flexi skal monteres vått i vått sammen med godkjent smøremembran. Røret skal være fritt for skarpe kanter som kan lage rift i mansjetten. Smør membran rundt rørgjennomføringen. Påse at der ikke kommer noe membran på røret føre mansjetten er montert. Påse at membranen dekker et område om minst mansjettens størrelse + ca. 3 cm. Trekk mansjetten over røret og press mansjetten inn i den våte membranen. Stryk ut eventuelle luftbobler. Påfør deretter ny membran iht. membranprodusentens anvisninger.

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

-

Referanse til NBI byggedetaljer

-

Transport og lagring

Lagres kjølig, +5 – 25 C°, i original emballasje.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

16 01 19 Plast

15 01 01 Emballasje av papir og papp/kartong

5. HMS-REFERANSER

TETTI® Rørmansjett Flexi inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.
Se HMS Faktablad

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Produktet inngår som en del av TETTI® våtromssystem, godkjent av Sintef Certification iht. ETAG 022 del 3. TG 20107
Produktet er testet iht. REACH Regulation EC. No. 1907/2006 av TÜV Rheinland Ltd.
Der er ikke påvist noen stoffer fra Authorization List eller Candidate list. (Report No. IND/BLR/CH/2011/03833).

CE-merking

Produktet inngår i TETTI® våtromssystem.

Der foreligger ingen harmonisert europeisk produktstandard for våtromsplatesystemer.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.



7. ANSVARLIG FIRMA

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Askøy Murerverktøy AS |
| Adresse | Storebotn 65 |
| Postnr. og poststed | 5309 Kleppestø |
| Telefon | +47 55 94 74 94 |
| Telefaks | +47 55 94 74 95 |
| E-post | ragnar@askmur.no |
| Internett | www.askmur.no |