

MONTERINGSVEILEDNING

Takk for at du valgte et opplyst speil fra oss. Les gjennom bruksanvisningen nøye før montering for å sikre trygg bruk av produktet.


Vennligst merk: Vi anbefaler at du får hjelp av en kvalifisert elektriker ved montering av speilet. Ta vare på denne veiledningen for senere bruk.

ADVARSEL

- 1) Det anbefales sterkt at dette opplyste speilet monteres av en autorisert elektriker i henhold til gjeldende IEE-forskrifter.
- 2) Sørg for at strømtilførselen er frakoblet før du begynner installasjonen.
- 3) Denne lampen er et klasse I-produkt og må derfor jordes.
- 4) Bruk kun riktig type og wattstyrke på lyspæren. Ikke overskrid anbefalt wattstyrke, da dette kan føre til overoppheting av forkoblingen.

BADEROMSSONER

- 1) IP-klassifisering står for 'Ingress Protection' og etterfølges alltid av to tall. Disse tallene angir hvor godt produktet er beskyttet, og det er viktig å velge lamper med riktig klassifisering til der de skal plasseres på badet.
- 2) Vårt opplyste speil er spesielt beskyttet mot fuktinntrengning og er produsert i henhold til IP44-standard, noe som gjør det egnet for bruk i sone 2 og 3 på badet.
- 3) I henhold til illustrasjonen under, er sone 2 området som strekker seg 0,6 meter ut fra kanten av badekaret og opp til en høyde på 2,25 meter fra gulvet.

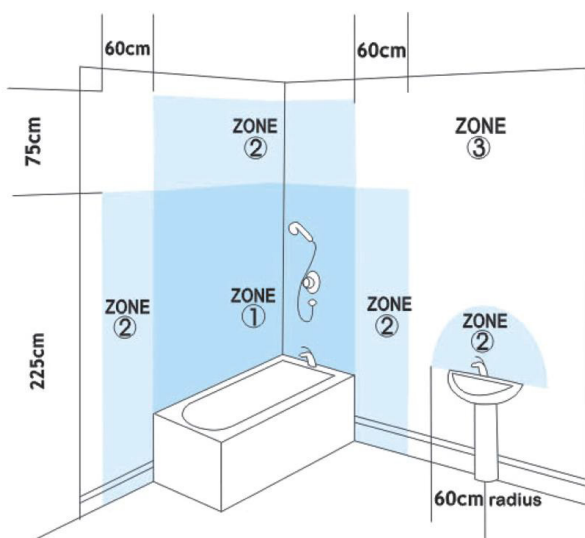

MONTERINGSPROSESS

Merk: Medfølgende plugg er beregnet for stein- eller murvegger. For andre veggtyper må riktige plugg benyttes.

- 1) Finn ønsket plassering for speilet; vær oppmerksom på vannrør, bjelker og elektriske ledninger.
- 2) Før frem en 230V strømkabel nær midten av det valgte området.
- 3) Mål avstanden mellom opphengshullene i aluminiumsrammen på speilet. Overfør samme avstand til veggen med en blyant for borehullene, og sørg for at merkene er i vater.
- 4) Ta på egnet øyebeskyttelse, og bor hullene der du har merket på veggen.
- 5) Sett inn plugg og skruer, og la skruhodet stikke litt ut fra veggen.
- 6) Skru av den plastede elektriske boksen og koble til 230V strømkabel. Følg gjeldende IEE-forskrifter ved kobling. Spør elektriker om du er usikker.



- 7) Fest den elektriske plastboksen godt og heng speilet forsiktig på plass.
- 8) Til slutt, slå på strømmen og aktiver ditt nye speil ved å sveipe hånden over sensoren.

BERØRINGSSENSOR-DIMMER

Speilet er utstyrt med to av/på berøringssensorer. Slå på lyset og varmen ved å trykke på den venstre belyste knappen på speilet med fingeren. Dimmingen aktiveres ved å holde fingeren lenger på den venstre belyste knappen.

Endre fargen på LED-lyset ved å holde fingeren på den høyre berøringsknappen.

AVDUKNINGSPLATE

Avdukningsplaten er allerede montert. Oppvarming av speilet aktiveres samtidig med lyset ved å trykke på den venstre berøringssensoren med fingeren.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- 1) Unngå å bruke rengjøringsmidler på speilet.
- 2) Vi anbefaler å tørke speilet med en myk, ren og lett fuktet klut eller pusseskinn.
- 3) Tørk alltid speilet og kantene grundig etter rengjøring.
- 4) God ventilasjon er viktig for å bevare speilets kvalitet og utseende.
- 5) Sørg for at det ikke kommer fuktighet i kontakt med lys eller elektroniske deler.