

MODENA SYSTEMGULV

*Ultimate utendørsløsninger
for alle underlag*

- BETONG
- GRESS
- GRUS
- SAND
- TRE TERRASSE



/modenafliser

modena.no

modena®
FLISER




MONTERING PÅ
BETONGUNDERLAG

MONTERING
I GRUS/SAND

MODENA
SYSTEMGULV
– EN FLEKSIBEL
OG ENKEL
PROBLEMLØSER
FOR UTENDØRS
FLISGULV OG
AREALER

1



Enkel tilgang og perfekt for å skjule rør, sluk eller annet utstyr.

2



Ypperlig stabilitet som absorberer bevegelse i underkonstruksjon.

3



Gulvet krever ingen forbehandling annet enn et tilstrekkelig fall. Lett og bærekraftig konstruksjon som installeres raskt.

4



Systemet er justerbart og sikrer deg et flatt gulv.




LEGG FLISER UTENDØRS PÅ ALLE UNDERLAG

LIMT PÅ BETONG

Når liming på betong utendørs, anbefaler vi max 30x30 cm format i lyse farger.

MONTERING I GRESS

5



Rask og tidsbesparende montering.

7



God luftsirkulasjon og varmeisolasjon gir stabile temperaturer mot underlaget.

9



Systemet er lydisolerende og gjør at akustikken reduseres.

6



Rask drenering hindrer ansamling av vann på overflaten.

8



Bærekraftig system som sikrer et stabilt gulv med lang levetid som tåler mye vekt.

10



Økologisk og miljøvennlig system.

S E

Vår mest fleksible pidestall. Tar opp fall i underkonstruksjon opp til 5%.
Byggehøyde fra 28 - 550 mm.



N M

Justerbar pidestall med byggehøyde fra 25 - 270 mm
Tar ikke opp fall i underkonstruksjonen.



S T

Justerbare pidestall med ekstremt lav byggehøyde fra 8 - 30 mm.




E H


Ikke justerbar. Gir den raskeste og billigste løsningen.
Kommer i 12 og 20 mm høyde.




TABELL FOR MONTERING PÅ PIDESTALL




60 x 60 cm,
4 støtter




45 x 90 cm,
6 støtter




40 x 80 cm,
6 støtter



20 x 120 cm,
6 støtter



80 x 80 cm,
9 støtter



40 x 120 cm,
6 støtter

Tunge objekter som faller på flisene fra høyder kan bidra til at flisene får skader eller knekker. Vi anbefaler å forsterke utsatte konstruksjoner og sterkt trafikkerte arealer der høyder på pidestall er over 15 cm, med ekstra pidestaller eller fibernett på baksiden av flisene. I spesielt vindutsatte områder bør flisene vurderes å limes til pidestall med Modena High-Tack monteringslim.

SE PIDESTALLER

Justerbar pedestall med justerbart hode. Perfekt for konstruksjoner med nivåforskjeller. Det justerbare hodet tar opp inntil 5% fall i underkonstruksjonen. Vår mest fleksible og brukte pedestall.

FORDELENE ER MANGE;

- Tar opp fall inntil 5% i underkonstruksjonen
- Resirkulerbar
- Tåler temperaturer fra -40 til +120° C
- Syre- og UV-resistent
- Hodet består av sklisikker og lyddempende gummi
- Justerbare høyder fra 28 - 550 mm
- Hvert bein tåler inntil 1000 kg!
- Raskt og enkelt å legge og tilpasse
- Ypperlig stabilitet og rask drenering
- Høyden kan etterjusteres

RESULTATET;

- Et bærekraftig system med lang levetid

Dette systemet har også flere spesialprodukter for mindre justeringer og tilpasninger.





NM PIDESTALLER

Justerbar pdestall. Perfekt for konstruksjoner med nivåforskjeller.

FORDELENE ER MANGE;

- Resirkulerbar
- Tåler temperaturer fra -40 til +120° C
- Syre- og UV-resistent
- Hodet består av sklisikker og lyddempende gummi
- Justerbare høyder fra 25 - 270 mm
- Hvert bein tåler inntil 1000 kg!
- Raskt og enkelt å legge og tilpasse
- Ypperlig stabilitet og rask drenering
- Høyden kan etterjusteres

RESULTATET;

- Et bærekraftig system med lang levetid

Dette systemet har også flere spesialprodukter for mindre justeringer og tilpasninger.



EH PIDESTALLER

Vår rimeligste og enkleste pdestall i faste høyder. Ikke justerbar.

FORDELENE ER MANGE;

- Resirkulerbar
- Tåler temperaturer fra -40 til +120° C
- Syre- og UV-resistent
- 12 og 20 mm høyder
- Tåler høy belastning
- Kan monteres oppå hverandre
- Raskt og enkelt å legge og tilpasse
- Ypperlig stabilitet og rask drenering

RESULTATET;

- Et bærekraftig system med lang levetid

Dette systemet har også flere spesialprodukter for mindre justeringer og tilpasninger.

8 15
STAR.T

**THE LOWEST
WORLD RECORD.**

**JUSTERBART GULVSYSTEM
FRA 10 TIL 30 mm.**

Justerbar pedestall med ekstremt lav byggehøyde.

- Verdens tynneste justerbare pedestall
- Resirkulerbar
- Tåler temperaturer fra -40 til +120° C
- Syre- og UV-resistent
- 8-30 mm justerbar høyde
- Tåler høy belastning inntil 1000 kg
- Raskt og enkelt å legge og tilpasse
- Ypperlig stabilitet og rask drenering
- Høyden kan etterjusteres

RESULTATET;

- Et bærekraftig system med lang levetid
- Dette systemet har også flere spesialprodukter for mindre justeringer og tilpasninger.

8 15
STAR.T

EXTENSION
STAR.T

**NORGES
STØRSTE
UTVALG AV
PIDESTALLER**

Vi anbefaler å montere lyddempende gummi på aluminiumsskinnene. Gummien vil sammen med fugekryss bidra til at flisene ligger stødig og får fast avstand i fugene.



ALUMINIUMSSKINNER

Aluminiumsskinner i kombinasjon med SE, NM eller ST justerbare pedestaller. Gir en ny type gulv som tillater kombinasjoner ulike formater av fliser. Gir et sikkert og stabilt gulv, med rask installasjon.

KLIPS FOR VERTIKALE LØSNINGER



- Utviklet for å løse problemet med å skjule pedestaller i front, ved trinn og opphøyd kant.
- Lett og elegant måte å løse gliper rundt konstruksjonen
- Består av to klips som monteres under og over pedestalten
- Rustfritt stål

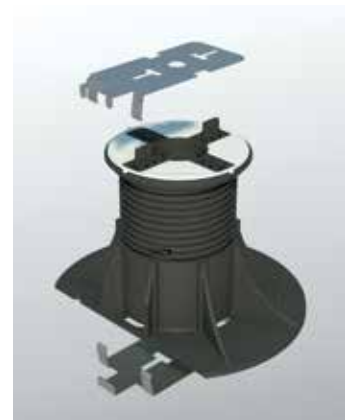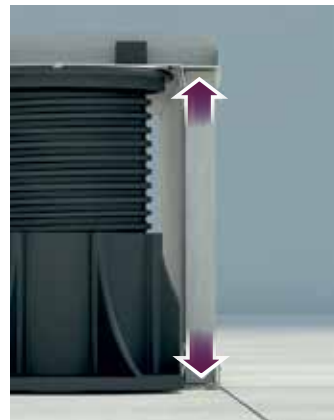

Klips for topp



Klips for bunn




UNIVERSAL KLIPS FOR VEGG



- Klipsen tar opp naturlig bevegelse i gulvet, samtidig som den hindrer kontakt mellom flis og vegg
- Rustfritt stål

Universalklips



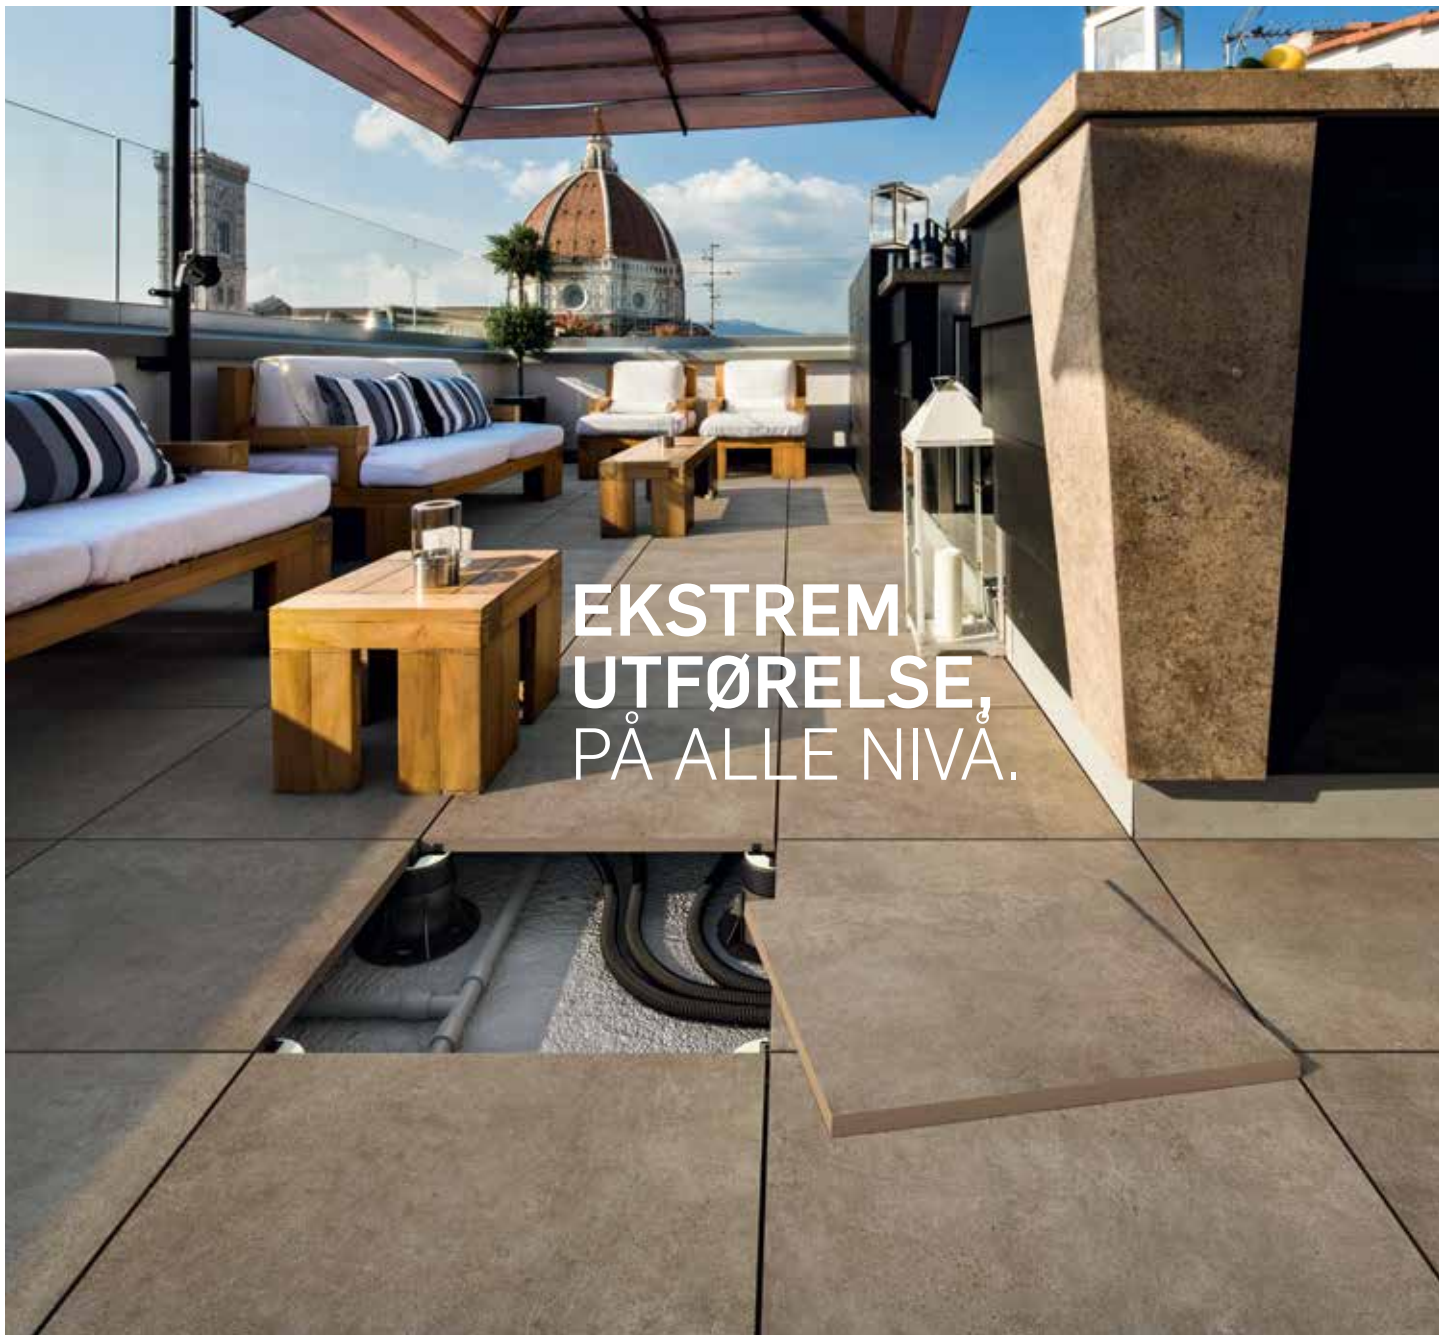

EKSTREM
UTFØRELSE,
PÅ ALLE NIVÅ.

ALUMINIUMSSKINNE

- For vertikale løsninger
- Flisen limes på skinnen
- Gir en skjult innfesting



- Vertikal flis punktlimes mot underlaget med fleksibelt monteringslim Modena High-Tack.




FLISER MED SPESIALTILPASNING

På forespørsel kan vi tilby:

- Fliser med avrundet kant. Avrundet kant er egnet mot basseng, trapp, terrassekant o.l.
- Fliser med dreneringshull, spesialvinkler og antiskli-kant.



MONTERING I GRESS

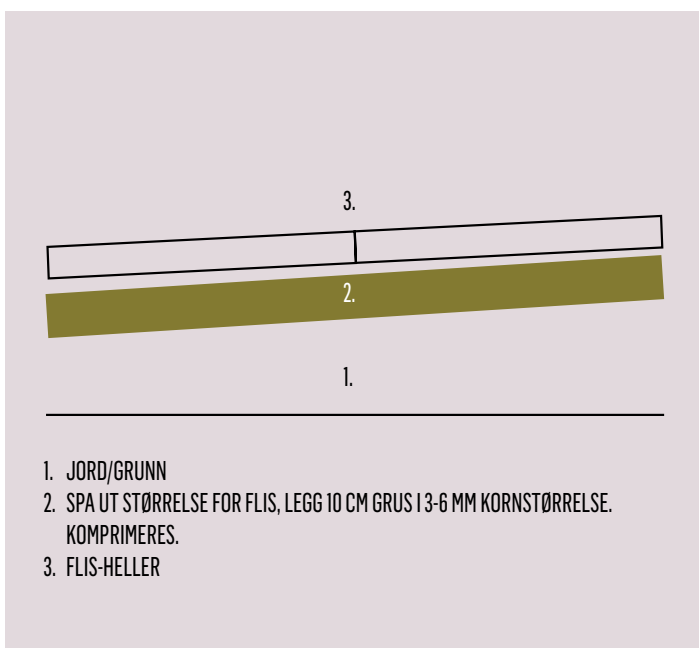

Enkel løsning for gangsti og små plattinger

Ved å legge flis-hellene på bakken bevarer du underlaget mot eventuelle skader som kan oppstå ved tråkk. Det er viktig at flis-hellene og gresset er på samme nivå for å skape best mulig resultat ved klipping av plenen.

DM minispacers


Spesielt egnet for å posisjonere fliser i sand, grus eller gress.

- Sikrer jevne avstander mellom flisene
- Gir stabilitet og forhindrer at flisene sklir





MONTERING I GRUS/SAND

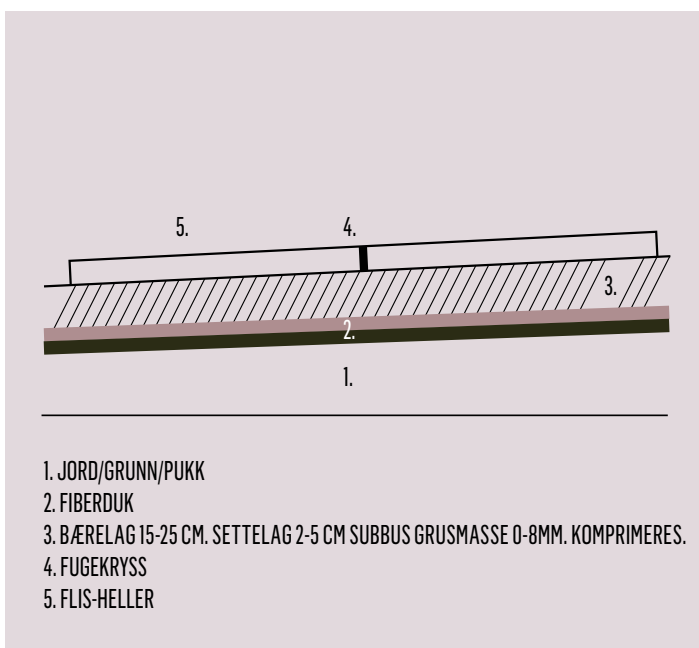

Ideell løsning for gangsti, grillplass og platting

Legging i sand og grus sikrer god drenering mellom fugene i flis-hellene. Denne løsningen er ideell for prosjekter der et mer permanent gulv ikke er mulig.

Grunnarbeid er meget viktig! I bunnen må det ligge et bærelag på 15-25 cm pukk eller grus 0-32 mm, evt 0-63 mm.

Legg gjerne en fiberduk i bunnen dersom det er løse masser av jord eller lignende. Under flishellene bør det være 2-5 cm settelag (avrettingslag) med Subbus grusmasse 0-8mm. Husk fall på underlaget slik at vannet dreneres unna.

TIPS! Legg pyntestein mellom flishellene for å få et elegant sluttresultat!


MONTERING PÅ TERRASSEBORD

Hvorfor ikke fornye treterrassen din? Ved hjelp av våre pidestaller kan du legge flis rett oppå treterrassen!

Våre flisheller er ideelle for montering på eksisterende trykkimpregnerte treterrasser. Forutsetningene er et stabilt bjelkelag på c/c 60 cm og at konstruksjonen tåler vekten på 50 kg/m².

Tips!

Dersom terrassen allerede er helt jevn og stabil, eller trenger minimal byggehøyde, kan man benytte vår EH pidestall med godt resultat!

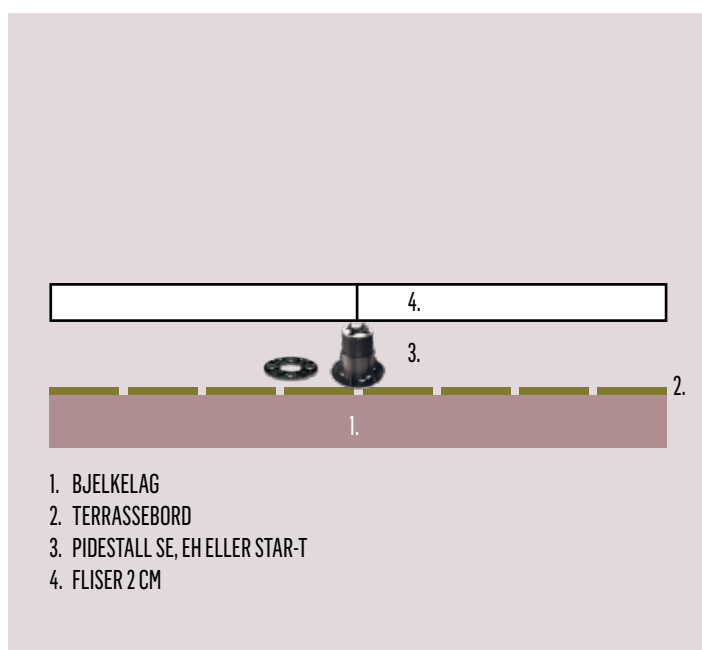

**BEST-
SELGER!**



MODENA SYSTEMGULV

Vi har et stort utvalg av 2 cm tykke flisheller i ulike formater og design. Flere av disse kan også skaffes i vanlig 1 cm tykkelse dersom man ønsker å benytte samme flis inne.



TOPSTONE



TOPSTONE
Grey
60 x 60 x 2 cm
NDSTOS241

PRO SOLID
Dark Grey
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66738

PRO SOLID

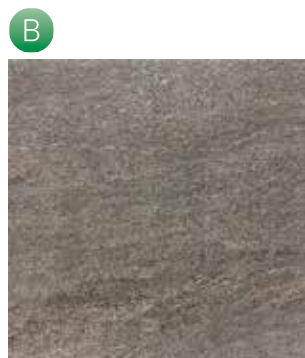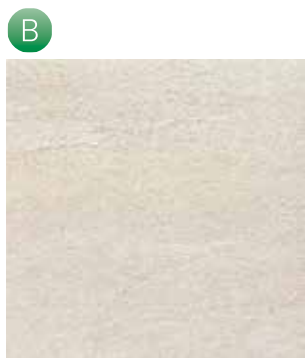

PRO SOLID
Grey
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66737

PRO SOLID
Beige
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66735

PRO SOLID
Brown
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66736

PRO SOLID
Black
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66739

KAAMOS



B



KAAMOS
Black
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66588

B



KAAMOS
Beige-Grey
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66589

B



KAAMOS
Grey
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66587

B



KAAMOS
Beige
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66586

B




KAAMOS
Ivory
60 x 60 x 2 cm
RAKDAR66585






CEPPO

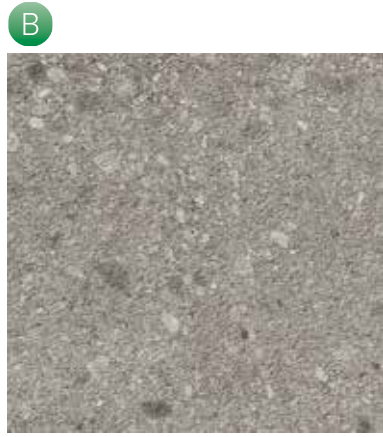


CEPPPO DI GRE
Greige
80 x 80 x 2 cm
MARAMQWA



CEPPPO DI GRE
Grey
80 x 80 x 2 cm
MARAMQW8

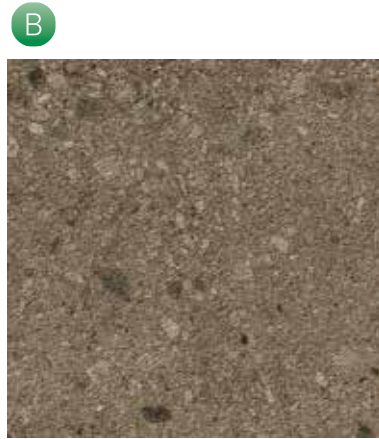

CEPPPO DI GRE
Beige
80 x 80 x 2 cm
MARAMQWC

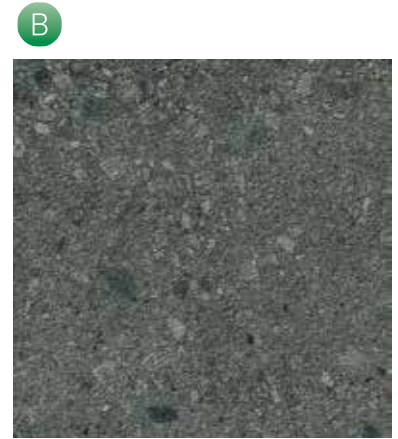

CEPPPO DI GRE
Antracite
80 x 80 x 2 cm
MARAMQW9

17 ■ Modena Systemgolv

PIETRA ITALIA



PIETRA ITALIA
Beige
40 x 120 x 2 cm
MARAMHDS



PIETRA ITALIA
Grigio
40 x 120 x 2 cm
MARAMHE0

FRAME



PRO FRAME
Peak
60 x 60 x 2 cm
FIOFGWFM62

B



PRO FRAME
Glen
60 x 60 x 2 cm
FIOFGWFM60

B



PRO FRAME
River
60 x 60 x 2 cm
FIOFGWFM63


B



PRO FRAME
Grove
60 x 60 x 2 cm
FIOFGWFM61

Frame serien finnes også
i formatet 45x90 cm. Alle
farger i dette formatet er
bestillingsvare.

TRACKS



B



TRACKS
Mud
60 x 60 x 2 cm
FIOFGWTK61

B



TRACKS
Ash
60 x 60 x 2 cm
FIOFGWTK60

B



TRACKS
Soil
60 x 60 x 2 cm
FIOFGWTK63



Justeringsnøkkel

For justering av høyder på NM, SE og Star-T pidestaller.



Vakumsugekopp

Spesielt egnet for tunge fliser med ru overflate opp til 60 kg. Leveres i koffert.

Løftehåndtak

Løfter enkelt flisen på plass i pidestall under montering. Tilgjengelig i 40 og 60 cm.



FØLG OSS PÅ INSTAGRAM FOR MER INSPIRASJON!

ourdesign.no



[f](#) [t](#) [p](#) /modenafliser

