

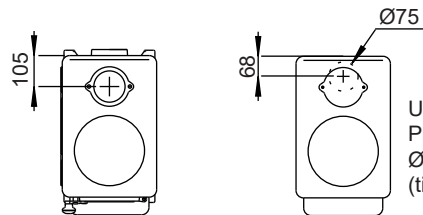


Jøtul F 602 ECO

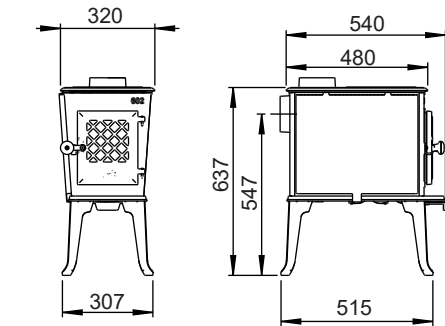


Utelufttilkobling
Plassering på underside
Ø75mm
(tilleggsutstyr)


Min. mål gulvplate
X/Y = i henhold til
nasjonale forskrifter og regler



Avstand til brennbart tak

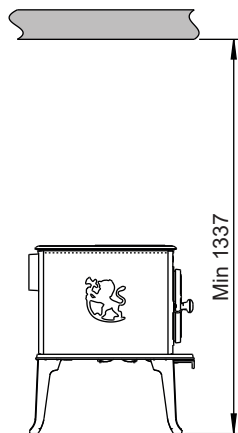



Min. høyde på brannmur

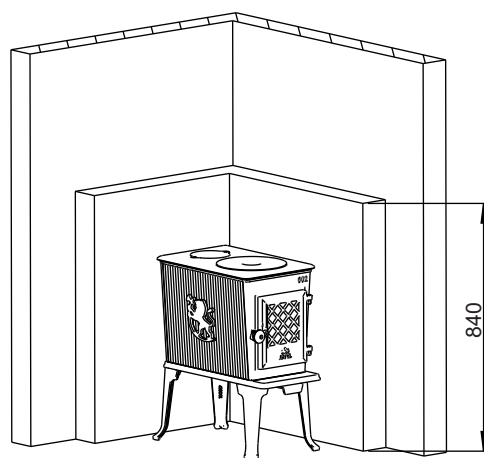




* Halvisolert skorstein / skjermet røykrør
helt ned mot produktet

Min. avstand til brennbar vegg

Med skjermplate på siden

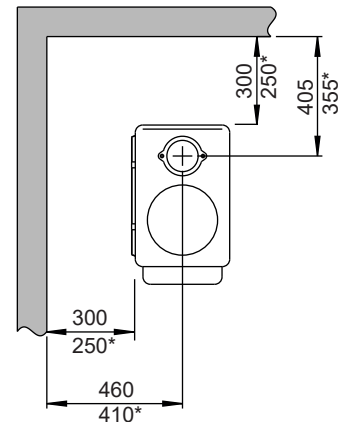

Uten skjermplate

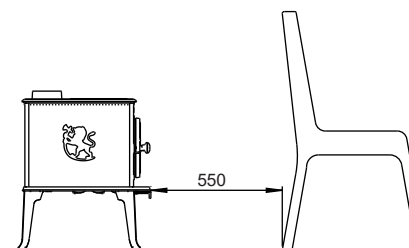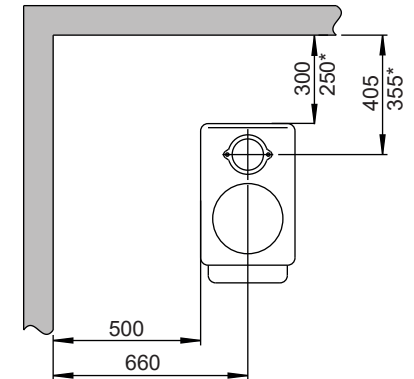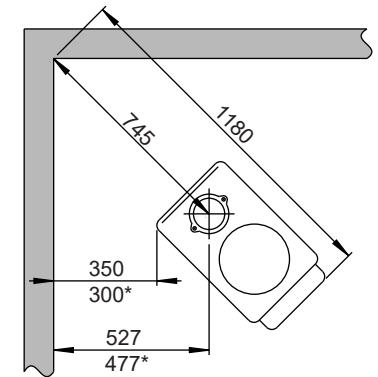


— Brennbar vegg
— Brannmur






Min. avstand til brannmur

Uten skjermplate

Innfelt brannmur


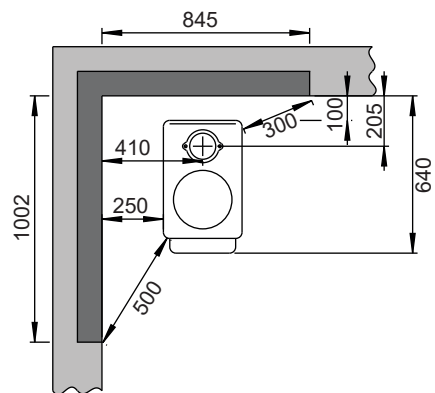


Utenpåkliggende brannmur

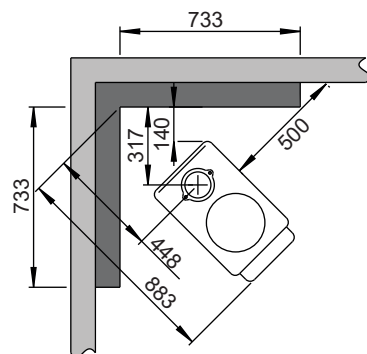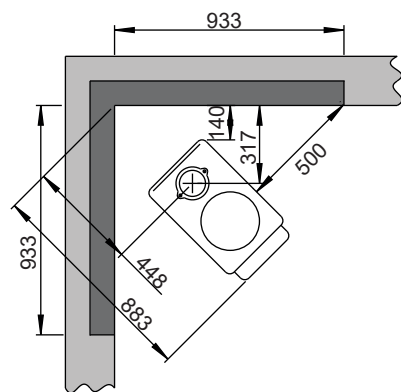
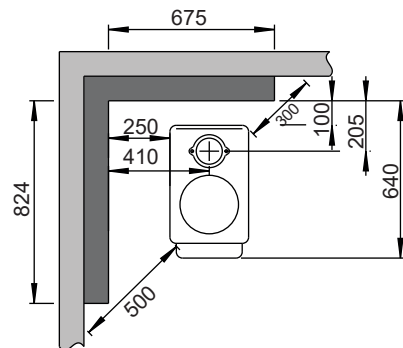


Med skjermplate på siden

Innfelt brannmur

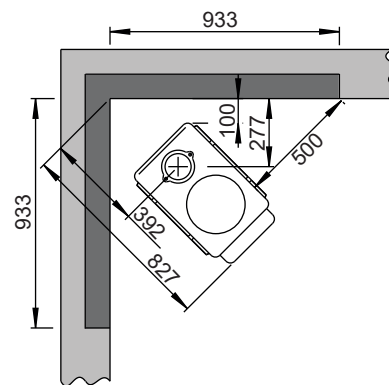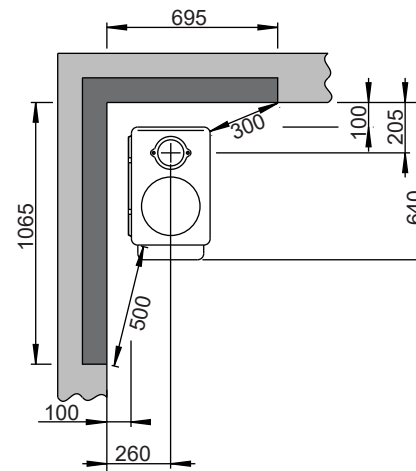

Utenpåkliggende brannmur

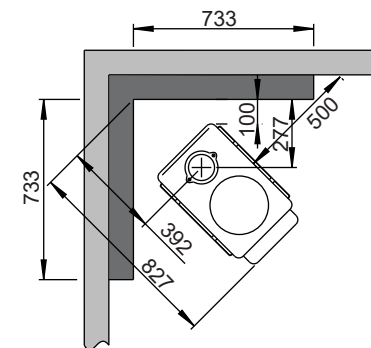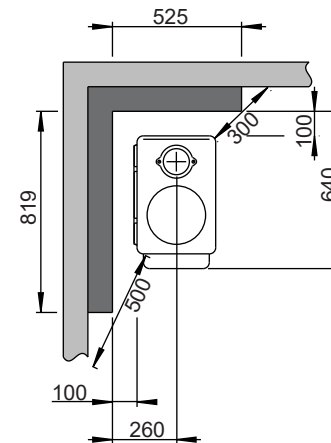

 Brennbar vegg
 Brannmur